


Série 3-xxx



1,78 ± 0,08

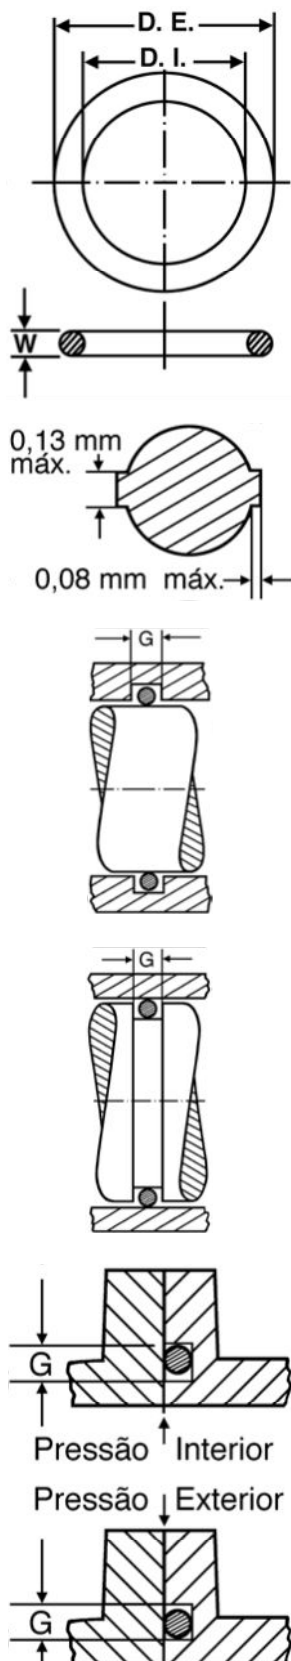

2,62 ± 0,08

Ref. RF	D.I. (mm)	Tolerância ±
3-001	0,74	0,10
3-002	1,07	0,10
3-003	1,42	0,10
3-004	1,78	0,13
3-005	2,57	0,13
3-006	2,90	0,13
3-007	3,68	0,13
3-008	4,47	0,13
3-009	5,28	0,13
3-010	6,07	0,13
3-011	7,65	0,13
3-012	9,25	0,13
3-013	10,82	0,13
3-014	12,42	0,13
3-015	14,00	0,18
3-016	15,60	0,23
3-017	17,17	0,23
3-018	18,77	0,23
3-019	20,35	0,23
3-020	21,95	0,23
3-021	23,52	0,23
3-022	25,12	0,25
3-023	26,70	0,25
3-024	28,30	0,25
3-025	29,87	0,28
3-026	31,47	0,28
3-027	33,05	0,28
3-028	34,65	0,33
3-029	37,82	0,33
3-030	41,00	0,33
3-031	44,17	0,38
3-032	47,35	0,38
3-033	50,52	0,46
3-034	53,70	0,46
3-035	56,87	0,46
3-036	60,05	0,46
3-037	63,22	0,46
3-038	66,40	0,51
3-039	69,57	0,51
3-040	72,75	0,51
3-041	75,92	0,61
3-042	82,27	0,61
3-043	88,62	0,61
3-044	94,97	0,69
3-045	101,32	0,69
3-046	107,67	0,76
3-047	114,02	0,76
3-048	120,37	0,76
3-049	126,72	0,94
3-050	133,07	0,94

Espessura




Nº 3-001 = W 1,02 mm

Nº 3-002 = W 1,27 mm

Nº 3-003 = W 1,52 mm

Medidas e tolerâncias conforme norma SAE AS 568-A

Ref. RF	D.I. (mm)	Tolerância ±
3-102	1,24	0,13
3-103	2,06	0,13
3-104	2,84	0,13
3-105	3,63	0,13
3-106	4,42	0,13
3-107	5,23	0,13
3-108	6,02	0,13
3-109	7,59	0,13
3-110	9,19	0,13
3-111	10,77	0,13
3-112	12,37	0,13
3-113	13,94	0,18
3-114	15,54	0,23
3-115	17,12	0,23
3-116	18,72	0,23
3-117	20,30	0,25
3-118	21,89	0,25
3-119	23,47	0,25
3-120	25,07	0,25
3-121	26,64	0,25
3-122	28,24	0,25
3-123	29,82	0,30
3-124	31,42	0,30
3-125	32,99	0,30
3-126	34,59	0,30
3-127	36,17	0,30
3-128	37,77	0,30
3-129	39,34	0,38
3-130	40,94	0,38
3-131	42,52	0,38
3-132	44,12	0,38
3-133	45,69	0,38
3-134	47,29	0,38
3-135	48,90	0,43
3-136	50,47	0,43
3-137	52,07	0,43
3-138	53,64	0,43
3-139	55,25	0,43
3-140	56,82	0,43
3-141	58,42	0,51
3-142	59,99	0,51
3-143	61,60	0,51
3-144	63,17	0,51
3-145	64,77	0,51
3-146	66,34	0,51
3-147	67,95	0,56
3-148	69,52	0,56
3-149	71,12	0,56
3-150	72,69	0,56
3-151	75,87	0,61
3-152	82,22	0,61
3-153	88,57	0,61
3-154	94,92	0,71
3-155	101,27	0,71
3-156	107,62	0,76
3-157	113,97	0,76
3-158	120,32	0,76
3-159	126,67	0,89
3-160	133,02	0,89
3-161	139,37	0,89
3-162	145,72	0,89
3-163	152,07	0,89
3-164	158,42	1,02
3-165	164,77	1,02
3-166	171,12	1,02
3-167	177,47	1,02
3-168	183,82	1,14
3-169	190,17	1,14
3-170	196,52	1,14
3-171	202,87	1,14
3-172	209,22	1,27
3-173	215,57	1,27
3-174	221,92	1,27
3-175	228,27	1,27
3-176	234,62	1,40
3-177	240,97	1,40
3-178	247,32	1,40



Ref. RF	D.I. (mm)	Tolerância ±
3-201	4,34	0,13
3-202	5,94	0,13
3-203	7,52	0,13
3-204	9,12	0,13
3-205	10,69	0,13
3-206	12,29	0,13
3-207	13,87	0,18
3-208	15,47	0,23
3-209	17,04	0,23
3-210	18,64	0,25
3-211	20,22	0,25
3-212	21,82	0,25
3-213	23,39	0,25
3-214	24,99	0,25
3-215	26,57	0,25
3-216	28,17	0,30
3-217	29,74	0,30
3-218	31,34	0,30
3-219	32,92	0,30
3-220	34,52	0,30
3-221	36,09	0,30
3-222	37,69	0,38
3-223	40,87	0,38
3-224	44,04	0,38
3-225	47,22	0,46
3-226	50,39	0,46
3-227	53,57	0,46
3-228	56,74	0,51
3-229	59,92	0,51
3-230	63,09	0,51
3-231	66,27	0,51
3-232	69,44	0,61
3-233	72,62	0,61
3-234	75,79	0,61
3-235	78,97	0,61
3-236	82,14	0,61
3-237	85,32	0,61
3-238	88,49	0,61
3-239	91,67	0,71
3-240	94,84	0,71
3-241	98,02	0,71
3-242	101,19	0,71
3-243	104,37	0,71
3-244	107,54	0,76
3-245	110,72	0,76
3-246	113,89	0,76
3-247	117,07	0,76
3-248	120,24	0,76
3-249	123,42	0,89
3-250	126,59	0,89
3-251	129,77	0,89
3-252	132,94	0,89
3-253	136,12	0,89
3-254	139,29	0,89
3-255	142,47	0,89
3-256	145,64	0,89
3-257	148,82	0,89
3-258	151,99	0,89
3-259	158,34	1,02
3-260	164,69	1,02
3-261	171,04	1,02
3-262	177,39	1,02
3-263	183,74	1,14
3-264	190,09	1,14
3-265	196,44	1,14
3-266	202,79	1,14
3-267	209,14	1,27
3-268	215,49	1,27
3-269	221,84	1,27
3-270	228,19	1,27
3-271	234,54	1,40
3-272	240,89	1,40
3-273	247,24	1,40
3-274	253,59	1,40
3-275	266,29	1,40
3-276	278,99	1,65
3-277	291,69	1,65
3-278	304,39	1,65
3-279	329,79	1,65
3-280	355,19	1,65
3-281	380,59	1,65
3-282	405,26	1,91
3-283	430,66	2,03
3-284	456,06	2,16

Ref. RF	D.I. (mm)	Tolerância ±
3-309	10,46	0,13
3-310	12,07	0,13
3-311	13,64	0,18
3-312	15,24	0,23
3-313	16,81	0,23
3-314	18,42	0,25
3-315	19,99	0,25
3-316	21,59	0,25
3-317	23,16	0,25
3-318	24,77	0,25
3-319	26,34	0,25
3-320	27,94	0,30
3-321	29,51	0,30
3-322	31,12	0,30
3-323	32,69	0,30
3-324	34,29	0,30
3-325	37,47	0,38
3-326	40,64	0,38
3-327	43,82	0,38
3-328	46,99	0,38
3-329	50,17	0,46
3-330	53,34	0,46
3-331	56,52	0,46
3-332	59,69	0,46
3-333	62,87	0,51
3-334	66,04	0,51
3-335	69,22	0,51
3-336	72,39	0,51
3-337	75,57	0,61
3-338	78,74	0,61
3-339	81,92	0,61
3-340	85,09	0,61
3-341	88,27	0,61
3-342	91,44	0,71
3-343	94,62	0,71
3-344	97,79	0,71
3-345	100,97	0,71
3-346	104,14	0,71
3-347	107,32	0,76
3-348	110,49	0,76
3-349	113,67	0,76
3-350	116,84	0,76
3-351	120,02	0,76
3-352	123,19	0,76
3-353	126,37	0,94
3-354	129,54	0,94
3-355	132,72	0,94
3-356	135,89	0,94
3-357	139,07	0,94
3-358	142,24	0,94
3-359	145,42	0,94
3-360	148,59	0,94
3-361	151,77	0,94
3-362	158,12	1,02
3-363	164,47	1,02
3-364	170,82	1,02
3-365	177,17	1,02
3-366	183,52	1,14
3-367	189,87	1,14
3-368	196,22	1,14
3-369	202,57	1,14
3-370	208,92	1,27
3-371	215,27	1,27
3-372	221,62	1,27
3-373	227,97	1,27
3-374	234,32	1,40
3-375	240,67	1,40
3-376	247,02	1,40
3-377	253,37	1,40
3-378	266,07	1,52
3-379	278,77	1,52
3-380	291,47	1,65
3-381	304,17	1,65
3-382	329,57	1,65
3-383	354,97	1,78
3-384	380,37	1,78
3-385	405,26	1,91
3-386	430,66	2,03
3-387	456,06	2,16
3-388	481,41	2,29
3-389	506,81	2,41
3-390	532,21	2,41
3-391	557,61	2,54
3-392	582,68	2,67
3-393	608,08	2,79
3-394	633,48	2,92
3-395	658,88	3,05

Ref. RF	D.I. (mm)	Tolerância ±
3-425	113,67	0,84
3-426	116,84	0,84
3-427	120,02	0,84
3-428	123,19	0,84
3-429	126,37	0,94
3-430	129,54	0,94
3-431	132,72	0,94
3-432	135,89	0,94
3-433	139,07	0,94
3-434	142,24	0,94
3-435	145,42	0,94
3-436	148,59	0,94
3-437	151,77	0,94
3-438	158,12	1,02
3-439	164,47	1,02
3-440	170,82	1,02
3-441	177,17	1,02
3-442	183,52	1,14
3-443	189,87	1,14
3-444	196,22	1,14
3-445	202,57	1,14
3-446	215,27	1,40
3-447	227,97	1,40
3-448	240,67	1,40
3-449	253,37	1,40
3-450	266,07	1,52
3-451	278,77	1,52
3-452	291,47	1,52
3-453	304,17	1,52
3-454	316,87	1,52
3-455	329,57	1,52
3-456	342,27	1,78
3-457	354,97	1,78
3-458	367,67	1,78
3-459	380,37	1,78
3-460	393,07	1,78
3-461	405,26	1,91
3-462	417,96	1,91
3-463	430,66	2,03
3-464	443,36	2,16
3-465	456,06	2,16
3-466	468,76	2,16
3-467	481,46	2,29
3-468	494,16	2,29
3-469	506,86	2,41
3-470	532,26	2,41
3-471	557,66	2,54
3-472	582,68	2,67
3-473	608,08	2,79
3-474	633,48	2,92
3-475	658,88	3,05

Série 4-xxx

Ref. RF	D.I. (mm)	Tol. ±	W (mm)	Tol. ±
4-901	4,70	0,13	1,42	0,08
4-902	6,07	0,13	1,63	0,08
4-903	7,65	0,13	1,63	0,08
4-904	8,92	0,13	1,83	0,08
4-905	10,52	0,13	1,83	0,08
4-906	11,89	0,13	1,98	0,08
4-907	13,46	0,18	2,08	0,08
4-908	16,36	0,23	2,21	0,08
4-909	17,93	0,23	2,46	0,08
4-910	19,18	0,23	2,46	0,08
4-911	21,92	0,23	2,95	0,10
4-912	23,47	0,23	2,95	0,10
4-913	25,04	0,26	2,95	0,10
4-914	26,59	0,26	2,95	0,10
4-916	29,74	0,26	2,95	0,10
4-918	34,42	0,30	2,95	0,10
4-920	37,47	0,36	3,00	0,10
4-924	43,69	0,36	3,00	0,10
4-928	53,09	0,46	3,00	0,10
4-932	59,36	0,46	3,00	0,10